


# Katafa

## Helyi Építési Szabályzat

Munkaszám: NE-2018-05

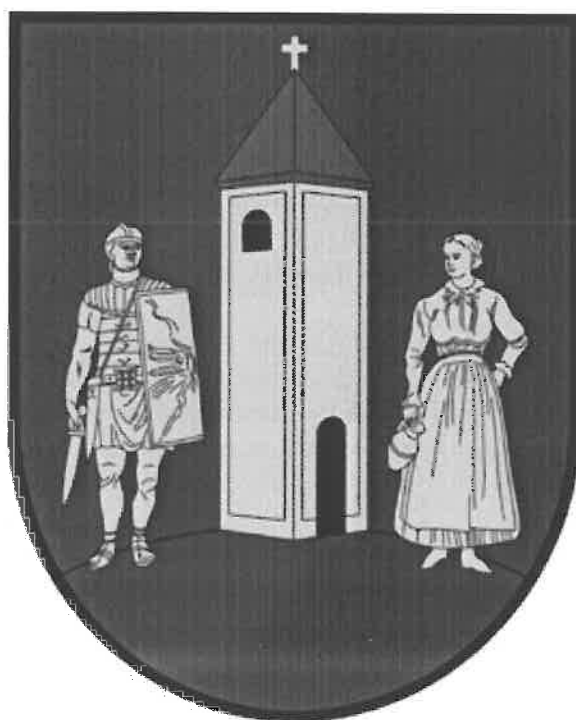

**Katafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2020. (V.22.)  
önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról**

**Katafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2020. (V.22.) önkormányzati rendelete**  
**a Helyi Építési Szabályzatról**

Katafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdése 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET**  
**ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK**

**1. A rendelet hatálya és alkalmazása**

1. § (1) Jelen rendelet hatálya Katafa település közigazgatási területére terjed ki.
- (2) Jelen rendeletet mellékletei:
  - a) 1. melléklet: Külterületi szabályozási tervlap: méretarány 1:10000, tervszám: SZAB-K, munkaszám: NE 2018-05, (továbbiakban szabályozási terv)
  - b) 2. melléklet: Belterületi szabályozási tervlap: méretarány 1:2500, tervszám: SZAB-1, munkaszám: NE 2018-05 (továbbiakban szabályozási terv)
  - c) 3. melléklet: Az állattartás céljára szolgáló építmények építése, bővítése esetén betartandó távolságok
- (3) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épüleategyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) az általános érvényű jogszabályok rendelkezései, és jelen rendelet és mellékletét képező szabályozási terv szerint szabad.

**2. A szabályozás elemei**

2. § (1) A szabályozási terv kötelező, javasolt, más jogszabályban meghatározott és tájékoztató elemeket tartalmaz.
- (2) A javasolt szabályozási elemek helye az övezeti előírások betartása mellett megváltoztatható.

**3. A belterületi határ módosítása**

3. § (1) Belterületbe kell vonni a tényleges igények függvényében ütemezhetően a szabályozási terven beépítésre szánt területeket.
- (2) Belterületbe kell vonni a beépítés előtt a lakóterületeket, egyes területeket. Lakóterületen és egyes területen belterületbe vonás előtt lakóépület nem helyezhető el.
- (3) Lakóterületi, illetve egyes övezetekben belterületbevonás csak tömbösítve vagy útszakaszonként, illetve a meglévő belterülethez kapcsolódva lehetséges.
- (4) Legkésőbb a belterületbe vonásról szóló képviselőtestületi döntés meghozatala előtt az önkormányzattal megállapodást kell kötni, a belterületre előírt feltételeket ki és milyen forrásból biztosítja.

- (5) Nem kell belterületbe vonni a meglévő iparterületeket, zöldterületeket, valamint a - belterülethez kapcsolódó, de jelenleg is külterületként nyilvántartott – vízgazdálkodási területeket.

#### 4. Területfelhasználás

4. § (1) A település közigazgatási területe építési szempontból:
- a) beépítésre szánt, illetőleg
  - b) beépítésre nem szánt területként került besorolásra
- (2) A beépítésre szánt terület építési használata szerint lehet:
- |    |                    |                                  |
|----|--------------------|----------------------------------|
| a) | lakóterület:       | falusias lakó (Lf)               |
| b) | vegyes terület:    | településközponti vegyes (Vt)    |
| c) | gazdasági terület: | kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) |
- (3) Beépítésre nem szánt terület lehet:
- |    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| a) | közlekedési és közműterület: | közúti közlekedési terület (KÖu)<br>közműterület (KÖ) |
| b) | zöldterület:                 | (Z)   |
| c) | erdőterület:                 | véderdő (Ev)<br>gazdasági (Eg)                        |
| d) | mezőgazdasági terület:       | általános (Má)  |
| e) | vízgazdálkodási terület:     | (V)   |
| f) | különleges terület:          | temető (Kt)   |

#### 5. Telekalakításra vonatkozó előírások

5. § (1) A telekalakításnál az övezeti jelben jelölt minimális telekterületet és minimális telekszélesség paramétert kell betartani.
- (2) Ha a szabályozási terv kialakult utca hosszú telkeit új utca kiszabályozásával megoszthatónak jelöli, akkor az új utcáról feltárandó telkeknél kell figyelembe venni az övezeti jelben előírt megengedett legkisebb telekszélességet, a meglévő kialakult utcáról feltárt telkek akkor is megoszthatók, ha a megengedett minimális telekszélességnél kisebb a szélességük.
- (3) Településközpont vegyes és falusias lakóterületen kialakult tömbben két szemközti oldalról közúttal határolt telkek az övezeti jelben jelölttől eltérő telekmérettel és telekszélességgel is megosztható az utcával párhuzamosan az alábbiak szerint: A telekalakítás eredményeként kialakuló telkek területe érje el a 500 m<sup>2</sup> területnagyságot, átlagos telekszélessége pedig a 14,0 m méretet.
- (4) A falusias lakóterületen és településközpont vegyes területen lévő közterületekkel határolt telektömbök saroktelkei az övezeti jelben meghatározott paraméterektől eltérő teleknagysággal és telekszélességgel is alakíthatók az alábbiak szerint: A telekalakítás eredményeként létrejövő és visszamaradó telkek területe érje el az 550 m<sup>2</sup> területnagyságot, és átlagos telekszélessége és telekmélysége pedig a 16,0 m méretet akár csak a saroktelkek, vagy a vele szomszédos telek telekalakításba való bevonásával is.
- (5) Ha a telekalakítás szabályozási vonal mentén a telek rendezetté tétele céljából történik, akkor a szabályozási terven jelölt minimális teleknagyságnál kisebb telek is kialakítható.
- (6) Új nyeles telek Katafa területén nem alakítható ki.
- (7) Hátsó építési határvonal mögött új telek nem alakítható ki.
6. § (1) Telekalakítás nélkül is rendezettnek tekintendő a telek, ha
- a) a szabályozási vonallal meghatározott, tervezett útterület a telekalakításra vonatkozó jogszabályok előírásai miatt önálló telekként még nem alakítható ki;
  - b) a szabályozási vonal meglévő út kiszélesítését szolgálja, és nem történik útlejegyzés vagy kisajátítás, és a már főépülettel beépített telken a rendeltetési egységek száma – a kiegészítő épületeket nem számítva – a tervezett építési tevékenységgel nem nő, vagy lakóövezet esetében

legfeljebb kétlakásosra nő. Ha a fő funkciójú épület elbontását követően kerül a telekre új épület, akkor a telket beépítetlennek kell tekinteni és rendezni kell.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) esetben építési telket a rendezési terv szerint akkor is kialakultként kell figyelembe venni, ha a kötelező szabályozási vonallal határolt közterületek kialakítása még nem történt meg. Ebben az esetben a szabályozási vonalat az elő-, oldal- és hátsókert meghatározásánál figyelembe kell venni, (amennyiben az építési hely határvonala nincs szabályozva), míg az övezeti előírásokat úgy kell betartani, hogy azok a közterület céljára szükséges telekrész területével csökkentett telekre vonatkozóan teljesüljenek. Az ingatlan beépítésénél a szabályozási vonalakkal és/vagy övezethatárokkal határolt területrészt lehet figyelembe venni.

## 6. Közterület alakításra vonatkozó előírások

7. § (1) A közterület-alakítási terv célja a HÉSZ keretein belül egy kijelölt területegységre vonatkozóan meghatározni a közterület

- a) helyszínrajzi kialakítását, elrendezését
- b) magassági és keresztmetszeti méreteit
- c) a közműhálózat kialakítását
- d) a műtárgynak nem minősülő építményekkel kapcsolatos követelményeket
- e) a berendezéseket, utcabútort
- f) a burkolatokat
- g) a köz- és díszkivilágítást
- h) a terület kertépítészeti kialakítását
- i) a közlekedést és parkolást
- j) az egyéb településképi követelményeket

(2) Közterület-alakítási tervet lehet készíteni a településszerkezetileg, vagy településképi szempontból együtt kezelendő közterületek kialakítása, felújítása vagy átalakítása esetén. A közterület-alakítási tervet az adott terület fejlesztőjének kell elkészíttetnie.

(3) A közterület-alakítási terv általános méretaránya  $M=1:500$ . Egyes részletek kidolgozása szükséges esetben ettől eltérő léptékben történhet.

## 7. Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások

8. § (1) Az építési övezetekben a már *kialakult* telken az övezeti előírásoktól az alábbiak szerint lehet eltérni.

- a) Ha a telek jelenlegi beépítettsége meghaladja az övezetre előírtat, akkor a meglévő épület felújítható, de a telek beépítettsége tovább nem növelhető.
- b) Ha a telek jelenlegi területe kisebb, mint az övezetre előírt (azaz a kialakítható telekterület), akkor a telek csak akkor építhető be, ha az épület elhelyezésére vonatkozó szabályok (tűztávolság, oldal-, elő-, és hátsókert méretek) betarthatók. A jelenlegi telekméretek – közterületi határrendezést kivéve – tovább nem csökkenthetők.
- c) Ha a telek jelenlegi épületeinek magassága meghaladja az övezetre előírtat, akkor a meglévő épület felújítható és bővíthető, de a jelenlegi épületmagassága tovább nem növelhető.

(2) Az egyes építési telkeken az épületek elhelyezésekor a következő szabályokat kell figyelembe venni:

- a) ha a szabályozási terven van jelölt építési vonal, akkor az előkert mélységét mindig az határozza meg.
- b) ha a szabályozási terven nincs jelölt építési vonal, akkor a kialakult előkertet kell tartani. Ha az utcában nem egységes a kialakult előkert méret, akkor a szomszédos telkek előkert méretének valamelyikéhez kell igazodni vagy a két szomszédos épület előkertjének átlagát kell figyelembe venni.
- c) ha a szabályozási terven építési hely került meghatározásra, akkor az építményt az építési helyen belül bárhol el lehet helyezni.

- d) Ahol a szabályozási terven nem kialakult beépítésnél nincs jelölt építési vonal ott az előkert mértéke 8 m.
  - e) ha időben a fő funkciójú építmény elhelyezése előtt kerül a telekre mellékfunkciójú építmény, akkor a mellék funkciójú építményt nem kell az építési vonalra vagy a kialakult épületek vonalára helyezni, de ekkor az előkerti vonaltól minimum 15 m-es sáv szabadon hagyandó a leendő fő funkciójú épület elhelyezhetőségének biztosítására.
  - f) Lakóterületen és településközpont vegyes területen lévő saroktelek esetén, ha nincs jelölt építési vonal a telek hosszabb oldalhatárával párhuzamos előkert mérete 2 m-ig csökkenthető.
  - g) Helyi védelem alatt álló épület telkén, vagy helyi területi védelem alatt álló területen fekvő beépített telken nem kell egy tömegben építeni a meglévő épületet az új épülettel.
  - h) Ahol 5 méteres, vagy annál kevesebb az előkert az utcai telekhatártól (vagy ha van, szabályozási vonaltól) legalább 7 méterre kell elhelyezni az előkertre nyíló garázs kapuját.
  - i) Nem szabályos téglalap alakú telkek esetén a telek legkisebb telekszélessége az előkerti építési határvonal és a telekhatár metszéspontjából az építési helyen belül a szemközti telekhatárra állított merőleges távolság.
- (3) Terepszint alatti építmény a telek – építési előírásokban meghatározott – beépíthető területének 100%-a, és a telek nem beépíthető (szabad) területének 50% alatt létesíthető.
  - (4) A szabályozási terven jelölt telken belüli védőfásítás telepítését az épület használatba vételi engedély megkéréséig el kell végezni. Az övezetekben belül szabályozott telken belüli védőfásítás területén épület nem építhető. Az építési telkeken a kötelező telken belüli védőfásítás a telkek gyalogosan és gépjárművel történő megközelítése céljából megszakítható. A telken belüli védőfásítás minimum az alábbiak szerint alakítható ki: háromszintű gyeper +40 db cserje/150 m<sup>2</sup> + 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m<sup>2</sup> növényzet formájában kell, hogy megvalósításra kerüljön.
  - (5) Amennyiben az építési vonal vagy a hátsó építési határvonal egy meglévő épületet keresztül vág, a meglévő épület
    - a) felújítható, és/vagy
    - b) ha az egyéb övezeti paraméternek megfelel, tetőtér beépítéssel bővíthető, és/vagy
    - c) építési helyen belül bővíthető.
  - (6) Az állattartás céljára szolgáló építmények építése, bővítése esetén betartandó távolságokat a 3. melléklet tartalmazza.
  - (7) A parkolóállások és az azok megközelítésére szolgáló felületek nem számíthatók be a zöldfelületbe.

## **8. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások**

- 9. § (1) Védett területen a természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelmét biztosítani kell, a táj karakterét megváltoztató tereprendezés, földmunka nem végezhető,
- (2) A zöldfelületek kialakítása során törekedni kell az allergén pollent termelő növények mellőzésére.

## **9. Környezetvédelmi előírások**

- 10. § (1) Közműpótló berendezés csatornázott területen nem tervezhető.
- (2) A keletkező szennyvizet csatornahálózatba kell vezetni, ahol erre nincs lehetőség, csak szivárgásmentesen kialakított szennyvíztároló építhető.
- (3) A szennyvízcsatorna hálózat kiépülte után a háztartási és ipari szennyvizet a csatornahálózatba kell kötni.
- (4) Az utak szilárd burkolattal történő ellátásával egy időben a csapadékvíz-elvezetést is meg kell oldani.
- (5) Lakó- és üdülőterület, valamint az oktatási, egészségügyi intézmények zajvédelmi szempontból védett területnek minősülnek.
- (6) Dögtemető, döggút, szennyvíziszap tároló nem létesíthető.

## **10. Korlátozások, védőterületek**

- 11.§ Építési korlátozás alá esnek a szabályozási tervlapon jelölt, közlekedési- és közmű infrastruktúra elemek védőterületei, valamint a temető 50 m-es környezete, ahol kegyeletsértő, zajos tevékenység nem folytatható.

## **11. Közművek előírásai**

- 12.§ (1) A közüzemi közműhálózatokat és közműlétesítményeket elsősorban közterületen, vagy közmű-üzemeltető telkén belül kell elhelyezni.
- (2) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, a kiváltandó feleslegessé vált közművet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat a földben.
- (3) A település újonnan beépítésre szánt vagy jelentős átépítésre kerülő építési övezeteiben előírt közművesítettség mértéke:
- a) falusias lakóterület övezetekben: teljesen közművesített
  - b) településközpont vegyes terület övezetekben: teljesen közművesített
  - c) kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület övezetekben: teljesen közművesített
- (4) A település már kialakult beépítésre szánt övezeteiben előírt közművesítettség mértéke:
- a) falusias lakóterület övezetekben: részlegesen közművesített
  - b) településközpont vegyes terület övezetekben: részlegesen közművesített
  - c) kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület övezetekben: részlegesen közművesített
- (5) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítéskor) a gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban várható közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonal-fektetési helyet szabadon kell hagyni, nem szabad elépíteni.
- (6) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenítésre, esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.

## **12. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei**

13. § Katafa közigazgatási területe II. katasztrófavédelmi osztályba tartozik. A katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szintkövetelményeiről a „Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény rendelkezik e rendelet 1. függeléke szerinti tartalommal.

## **II. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI**

### **13. Falusias lakóterület építési övezetei**

14. § (1) A falusias lakóterületen telkenként maximum két önálló rendeltetési egységgel rendelkező épület helyezhető el. Nem tekintendő önálló rendeltetési egységnek a lakóépülettől külön épületben elhelyezett garázs, tároló. Falusias lakóterületen lakásonként telken belül 2 db parkolót kell biztosítani.
- (2) Falusias lakóterületen oldalhatáron álló beépítési mód esetén az oldalkert mérete nem lehet kisebb az övezetre megengedett maximális épületmagasságnál és tűztávolságnál, illetve 4,5 m-nél.

### **14. Településközponti vegyes területek építési övezetei**

15. § (1) A község területén a vegyes területek sajátos építési használata szerint településközponti vegyes terület található, amely terület egy vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
- (2) A Vt övezetben a maximális lakásszám meghatározásánál minden lakásra legalább 300 m<sup>2</sup> telekterület jusson.
- (3) A Vt övezetben telkenként legfeljebb kettő, nem lakás funkciójú rendeltetési egység elhelyezése lehetséges.
- (4) Az építési övezetben állattartási építmény nem helyezhető el.

### **15. Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek építési övezetei**

16. § (1) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen nagyüzemi állattartó épület nem helyezhető el
- (2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezeteiben az előírt legnagyobb épületmagasság egyedi esetekben, csak ha azt a technológia megköveteli (pl. kémény, siló stb.) a beépíthető terület 5%-ában 15,0 m-ig növelhető.
- (3) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) övezetekben a gazdasági tevékenységi célú, épületen belül a tulajdonos vagy használó és a személyzet számára egy szolgálati lakás kialakítható.
- (4) A kereskedelmi szolgáltató terület övezetein belüli és közvetlen közterületi környezetében lévő föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos:
- a) olyan növényzet telepítése és tőrése, amelynek magassága kifejtett állapotában meghaladja a 4 métert,
  - b) olyan növényzet telepítése és tőrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.

### III. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÖVEZETEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI

#### 16. Közlekedési terület övezet előírásai

- 17.§ (1) A (KÖu) övezetek területén a szabályozási szélességbe eső meglévő épületeken csak állagmegóvás és felújítás végezhető.
- (2) A vonatkozó jogszabály szerinti parkolási igényt – a (Vt) jelű építési övezetek kivételével – telken belül kell biztosítani. A (Vt) jelű építési övezetekben a számított parkolási igény a rendeltetési egységtől legfeljebb 150 m-en belül, közterületen is biztosítható.
- (3) A közműterület (KÖ) övezetén az önálló telekterületet igénylő közművi építmények helyezhetők el.

#### 17. Zöldterület övezeti előírásai

18. § (1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület, mely nagysága és sajátos használata szerint lehet közkert vagy közpark.
- (2) Zöldterület létesítése, rekonstrukciója, azokban építmények elhelyezése csak kertészeti szakvélemény, terv alapján történhet.
- (3) Zöldterületen fák kivágása, csonkolása csak akkor engedhető meg, ha a fa egészségi állapota, a balesethárítás, vagy a közegészségügyi szempontok azt feltétlenül szükségessé teszik.

#### 18. Erdőterület övezeti előírásai

19. § Az erdőterület a területfelhasználási célja szerint lehet:
- véderdő (Ev)
  - gazdasági erdő (Eg)

#### 19. Mezőgazdasági terület

- 20.§ (1) Mezőgazdasági területek övezetei sajátos területfelhasználási céljuk szerint általános mezőgazdasági területek (Má) lehetnek.
- (2) Mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el az alábbiak szerint:
- Lakóépület 15 ha-t – szőlő, kert, vagy gyümölcsös művelési ág esetén 3 ha-t – elérő telekterület esetén, gazdasági épület 10 ha-t – szőlő, kert, vagy gyümölcsös művelési ág esetén 1000 m<sup>2</sup>-t – elérő telekterület esetén építhető.
  - Épületet szabadonálló beépítési módban, legfeljebb 3%-os beépítettséggel, 4,5 m maximális épületmagassággal szabad építeni. A lakóépület maximális bruttó területe a telek területének 1,5 %-a lehet.
- (3) A birtokközpont területén a beépítés nem haladhatja meg a 10%-ot.
- (4) A mezőgazdasági területeken meglévő a deflációs hatást csökkentő fasorokat, erdősávokat fenn kell tartani, és a fák szakszerű pótlását el kell végezni. A mezőgazdasági táblák szegélyei mentén a szabályozási terv tervlapjain jelölt helyeken a terület tulajdonosainak új fasorokat, védőerdősávokat kell ültetniük.
- (5) Mezőgazdasági területen kerítést csak ott lehet létesíteni, ahol lakóépület vagy mezőgazdasági épület került elhelyezésre.



## 20. Vízgazdálkodási terület (V) övezeti előírásai

21.§ Vízgazdálkodási területen a vízkárelhárítási, vízgazdálkodási létesítmények, továbbá a vízi sport, strandolás, horgászat közösségi építményei alakíthatók ki a külön jogszabályok figyelembevételével

## 21. Különleges temető (Kt) övezet előírásai

- 22.§ (1) A különleges-temető (Kt) övezetbe a község temetői és azok bővítési területei tartoznak.
- (2) Az övezetben a temetkezés céljait szolgáló, valamint az azokat kiegészítő építmények (ravatalozó, kápolna, kegyeleti hely, urnafal, szerszámtároló, őrzés építményei stb.) helyezhetők el max. 10%-os beépíthetőséggel.
- (3) Az övezetben szolgálati lakás nem létesíthető.
- (4) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 60%-a. A sírok területét a zöldfelületi arány számításánál 100%-ban zöldfelületként kell figyelembe venni.

## IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 23.§ (1) Jelen rendelet 2020. június 20. napon lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.
- (3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a következő rendelet:  
- A Helyi Építési Szabályzatról szóló Katafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(XI.29.) önkormányzati rendelete.

Katafa, 2020. május 21.

.....  
Lakics János  
polgármester



.....  
Aggné Kovács Ildikó  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Katafa, 2020. május 22.



.....  
Aggné Kovács Ildikó  
jegyző